

1. Általános információk

A redőnyt csak képzett szerelő szerelheti fel. Az érvényes munkavédelmi előírásokat be kell tartani, különös tekintettel figyelve a biztonságra az elektromos készülékekkel és a magasban végzett munkavégzés során.

Felszerelés különböző faltípusokra:

- a) Ha a felszerelés vasbeton áthidalóra vagy tömör téglára történik - használjon Ø 6-8 mm-es dübölt.
- b) Ha a felszerelés porózus anyagokból készült falra történik - használjon ahhoz a típushoz megfelelő csavarokat.
- c) Ha a felszerelést lyukacsos téglából vagy pórusbetonból stb. készült épített falra történik - használjon ahhoz a típushoz megfelelő csavarokat.


Telepítési feltételek:

- a) Falak esetén - a szerelést megfelelő szilárdságú, egyenletes, az építésügyi törvény hatályos rendelkezései szerint megépített felületeken kell elvégezni..
- b) Fémszerkezeteknél - az összeszerelést megfelelő falvastagságú, a fémfeldolgozásra vonatkozó szabályok szerint összekötött anyagokra kell végezni..

Végezetül:


Porózus vagy durva textúrájú anyagokból készült homlokzatra történő beépítés esetén a doboz és/vagy a vezetők érintkező felületeit külső használatra alkalmas tömítőanyagokkal.

2. Szükséges szerszámok

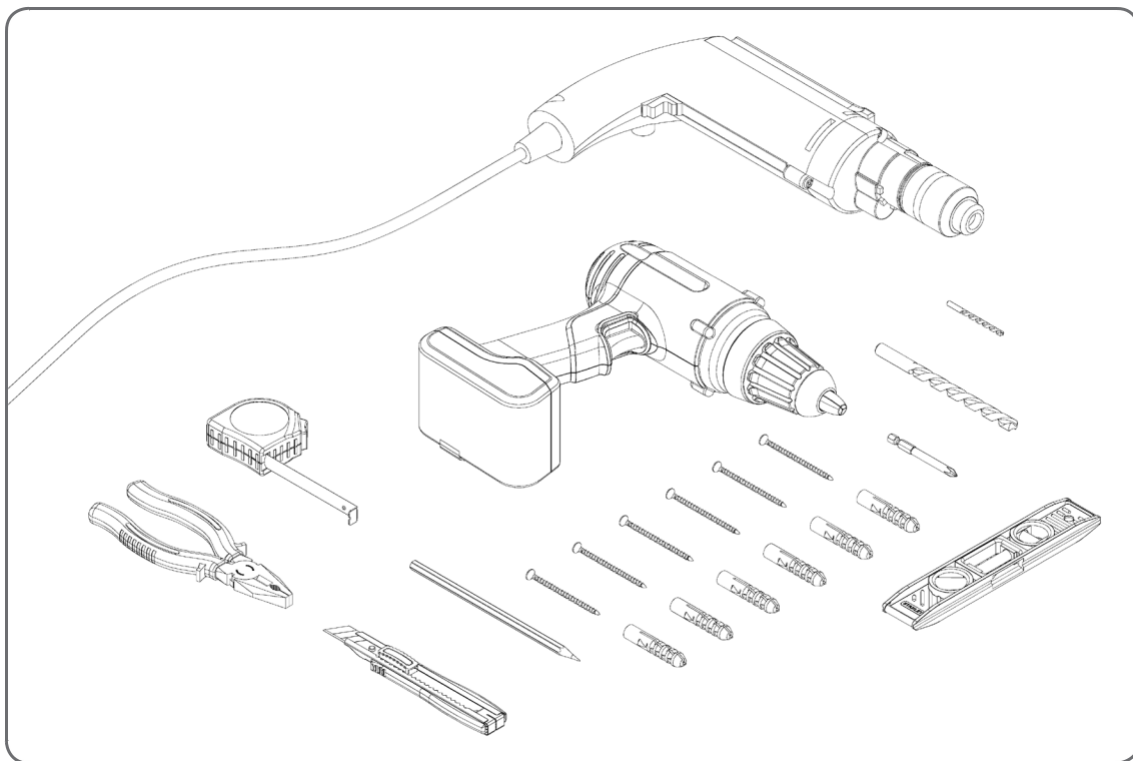

Előkészület
3.1. Redőny részei


 Felszerelés megkezdése előtt csomagolja ki az árut, és ellenőrizze mennyiségi és minőségi szempontból.



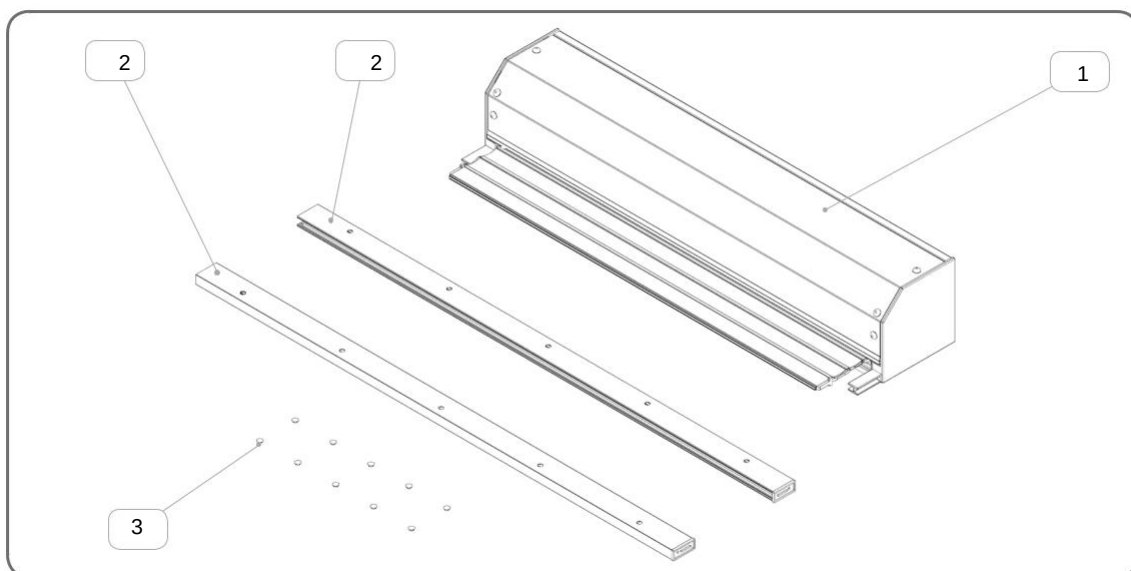


	Megnevezés	Mennyiség
1.	Redőny tok + Palást (és belső alkatrészek)	1. csomag
2.	Lefutó	2. csomag
3.	Csavartakaró dugók, automaták és egyéb tartozékok	3. csomag



3.2. Mérés


Ellenőrizze a redőny felszerelési helyének méreteit

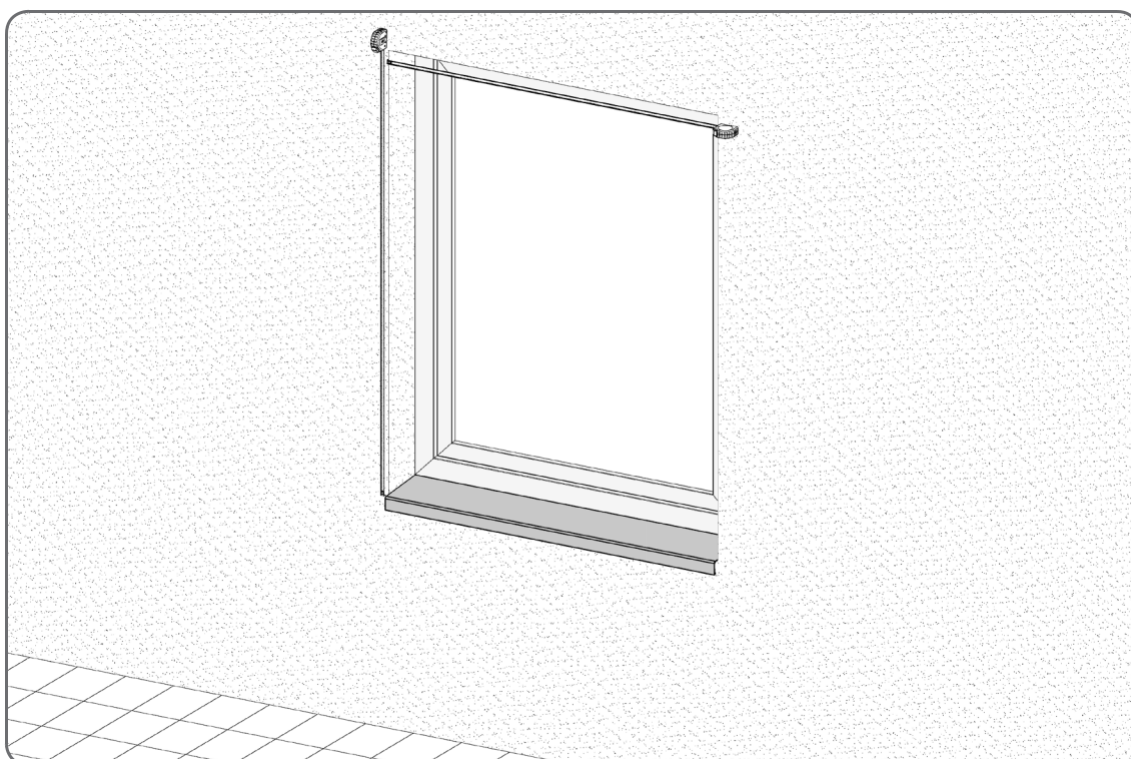


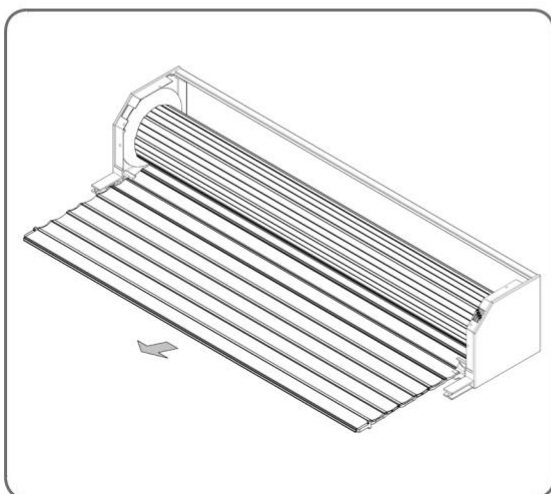
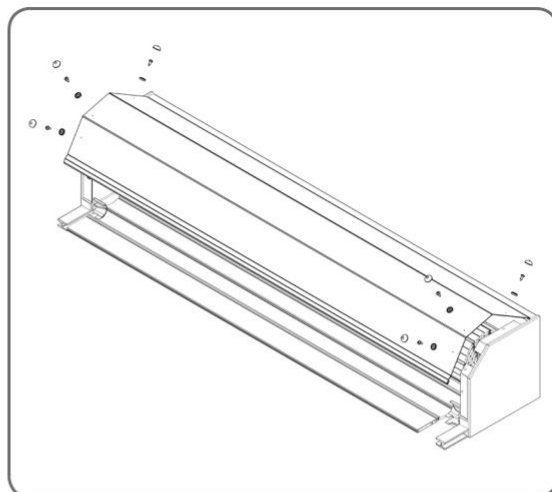
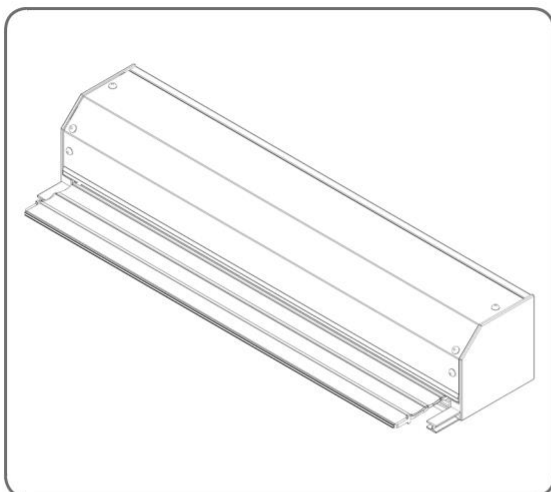
4. Összeszerelés
4.1. Redőny felszerelés


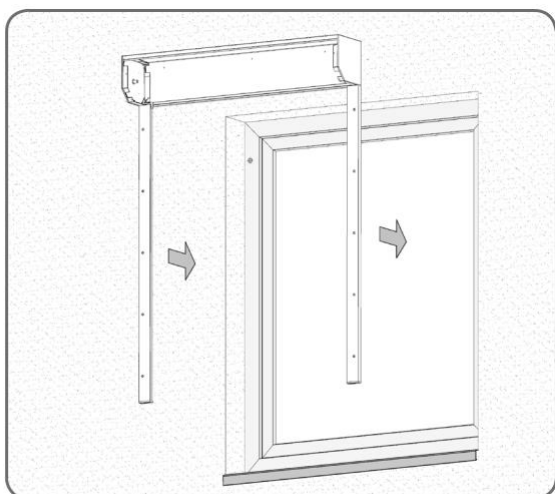
MEGJEGYZÉS - a tok és a tengely
szétszerelése opcionális

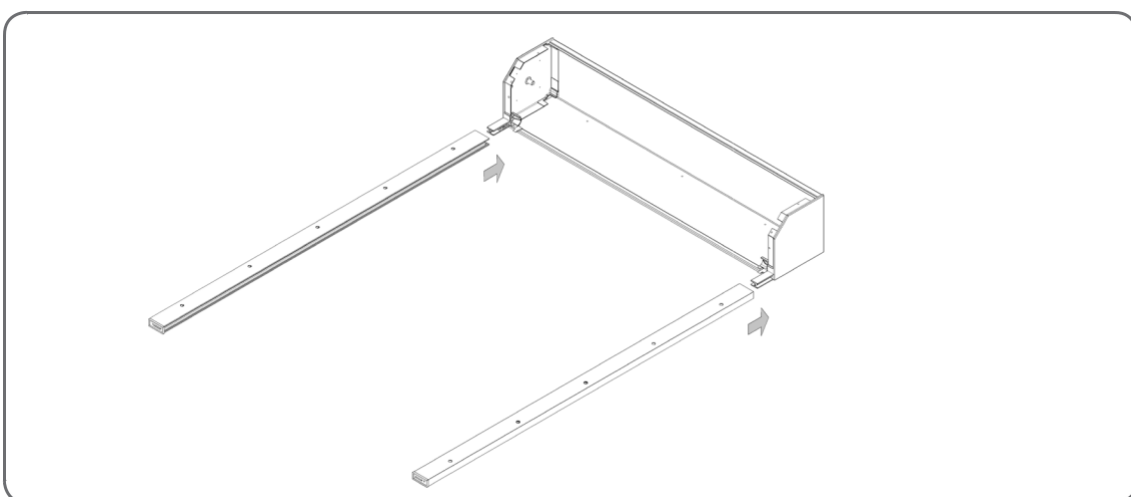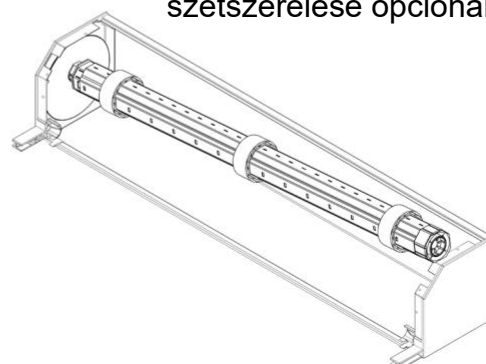



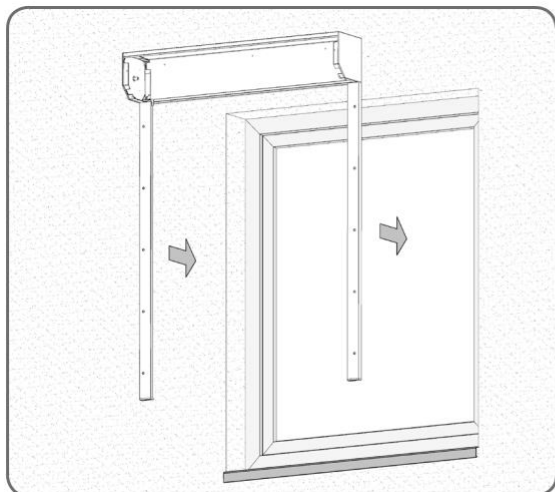
4.1.1. Felszerelés ablakkávéba


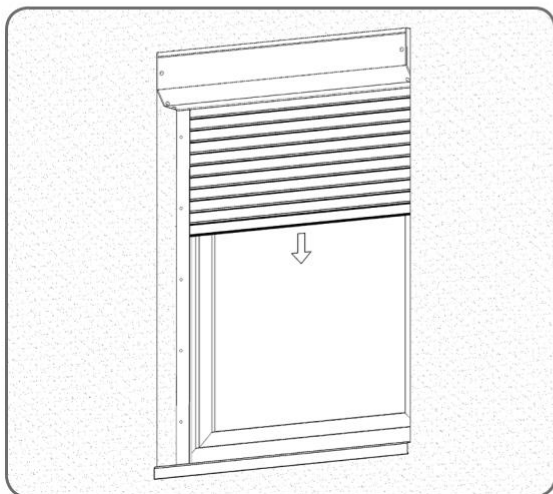
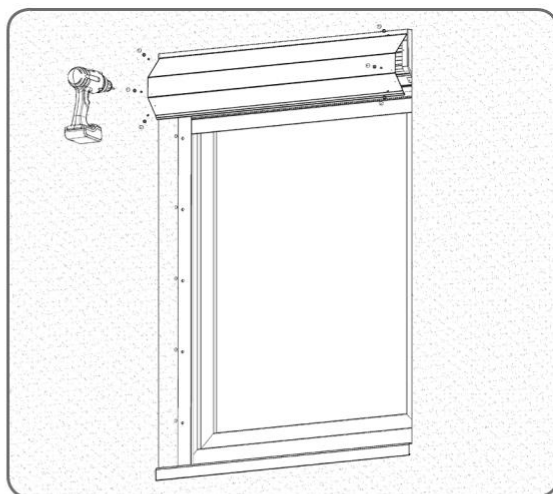
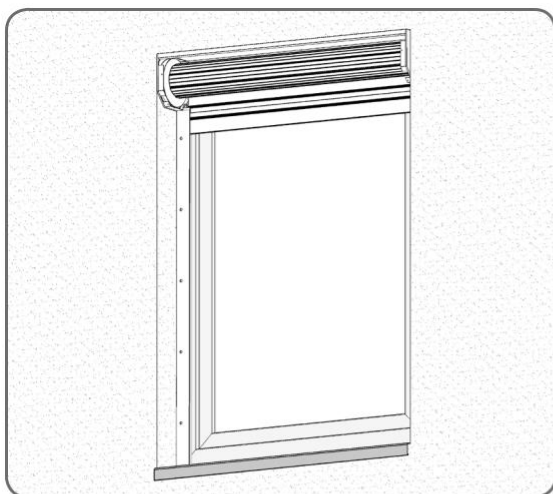
A választott kezelési módtól függően a redőny felszerelése előtt határozza meg a gurtni/zsinór vagy kábel (motoros redőny esetén) helyét.

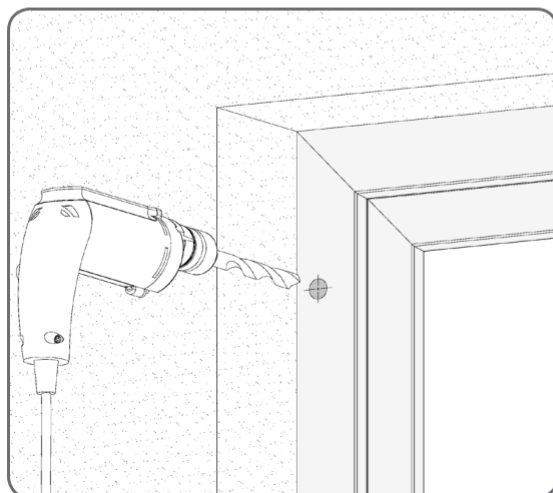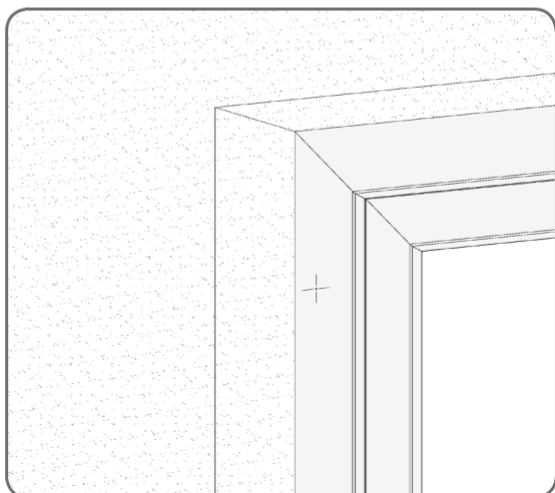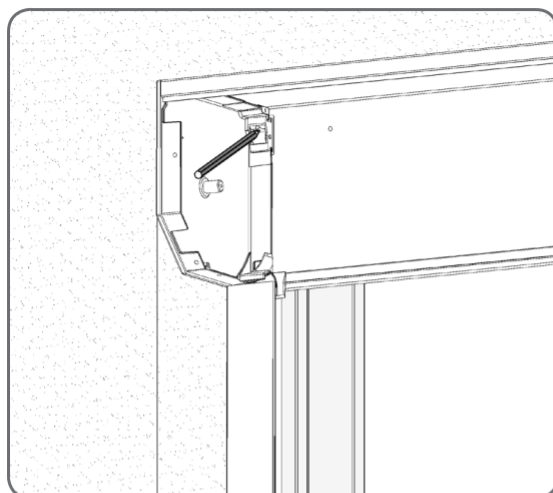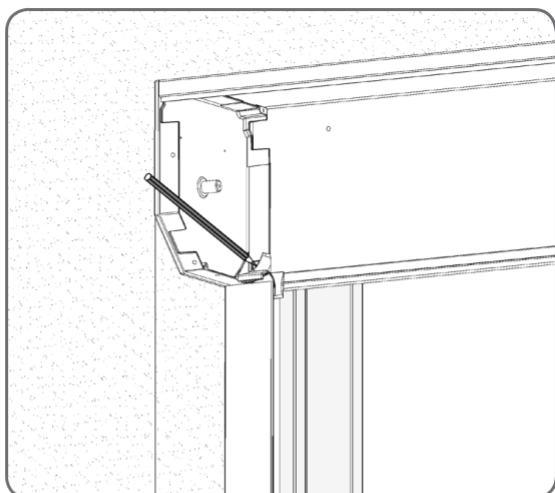





 A redőny az ablakra vagy a falra csavarozható.

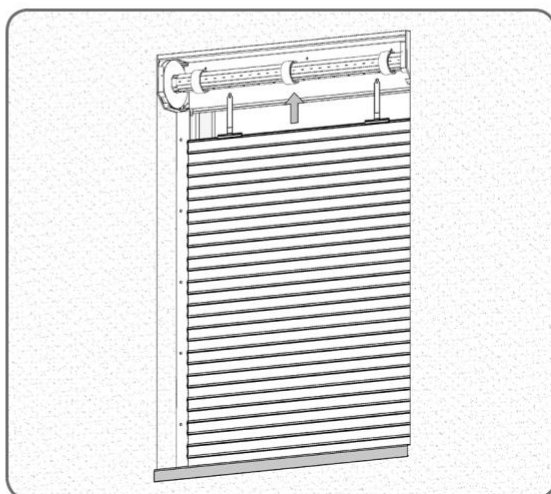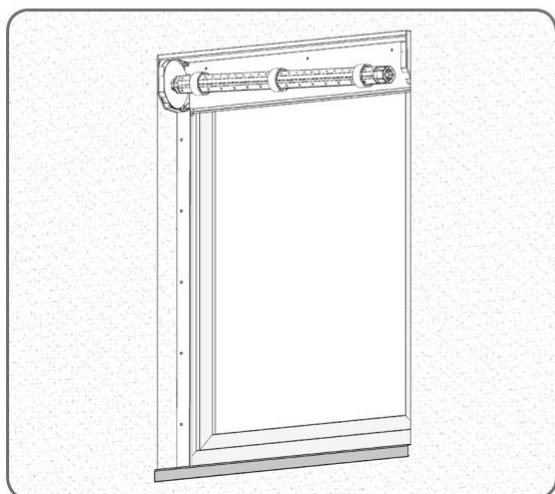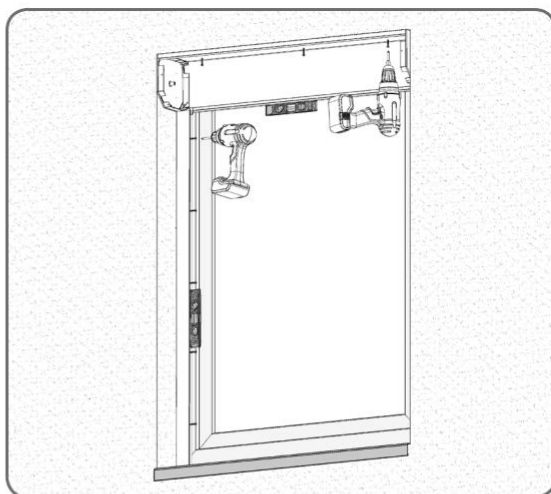



4.1.2. Felszerelés falra

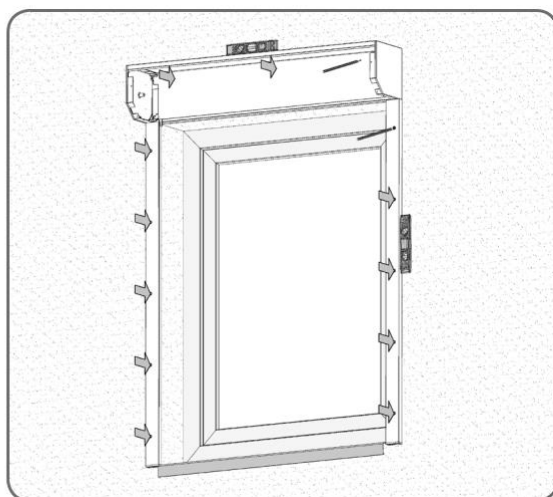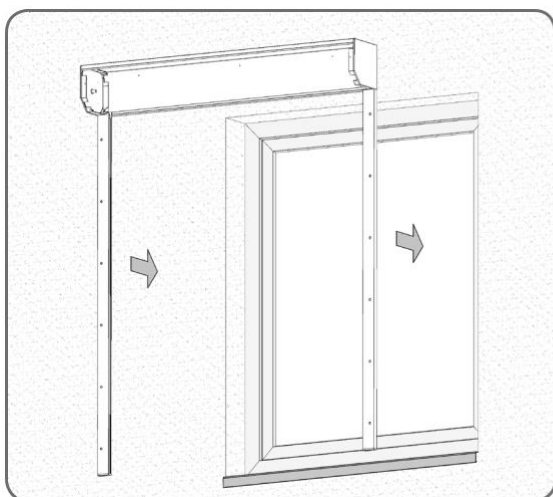



A választott kezelési módtól függően a redőny felszerelése előtt határozza meg a gurtni/zsinór vagy kábel (motoros redőny esetén) helyét.

