



Rojaflex RUE1 1-csatornás külső rádióvevő

Minden Rojaflex távirányítóhoz /
rádióadóhoz.

Általános biztonsági tudnivalók	1
Technikai adatok / Alaptartozékok	2
Elektromos bekötés / Hatótávolság.....	3
Redőnyvezérlés.....	4
Beállítások	5 – 6
Kontakt információ	7



Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:
R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EG
Modell: Rojaflex RUE1

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer

Általános biztonsági tudnivalók



Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz történő csatlakoztatását és minden elektromos hálózaton történő munkát, csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő bekötési rajznak megfelelően. (lásd 3. oldal)
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát, csak áramtalanítás mellett végezhet.



Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!

Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra. Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előírások DIN VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.



Hibás berendezés működtetése személyi és dologi károkozáshoz vezethet (pl: áramütés, rövidzárlat).

- Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Ügyeljen a hálózati kábel és a berendezés sértetlenségére.
- Lépjen kapcsolatba szervízünkkel (utolsó oldal), amennyiben a berendezés sérülését tapasztalja.



A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

- Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és a rádióvevő helyes használatáról.
- Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol minden személyt, amíg a mozgás véget nem ér.
- Tiltsa meg a gyermekeknek a bekötött vezérléssel és a távirányítóval való játékot.
- Tegye el úgy a távirányítót, hogy a nemkívánatos működtetéseket (pl: játszó gyermek) kizárhassa.
- A redőny minden tisztítási munkáit áramtalanított berendezés mellett végezzen.

FONTOS

A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell, a redőnypalást rögzített mozgásáról, az EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.

Zárt redőnypalástokról érdeklődjön redőnyös szakemberkenél, vagy eladójánál.

i Helyes használat / felhasználási feltételek

A csőmotorokat, és a rádióvevőt kizárólag redőnyök és napellenzők nyitására és zárására használja.

FONTOS

- A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni. Győződjön meg róla hogy a motor kábel ne álljon a redőnypalást útjában.

Felhasználási feltételek

- Az elektromos bekötéshez szükséges a telepítés helyén 230 V / 50 HZ áramcsatlakozás, valamint helybeni biztosító kapcsoló (biztosíték)
- Csak a gyártó által adott eredeti elemeket és kiegészítőket használja.



Fontos telepítési tudnivalók

FONTOS

- A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózattal.
- A rádióvevő beépítése előtt, minden, nem a működtetéshez előírt, vezeték és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemén kívül.

Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:

- A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptartozék információkkal.
- A rádióvevő típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.

Az RUE1 külső rádióvevő által, egy egyszerű csőmotort alakíthat át kényelmes rádiós motorrá. Ezután a motor kényelmesen vezérelhető minden ROJAFLEX távirányító és fali rádióadó által.

Technikai adatok

Technikai adatok	
Névleges feszültség:	220V ~ 240V, 50 Hz
Hálózati terhelés:	<500 W
Védelmi fok:	IP 55
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +50°C
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Két-irányú kommunikáció
Csatornák:	A vevő maximum 20 rádiócsatornát tud tárolni
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden Rojaflex rádióadóval és távirányítóval
Hatótávolság:	Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m

Alaptartozékok


Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Rádióvevő RUE1 fehér
- + Használati útmutató

1. Rádióvevő RUE1



Elektromos bekötés

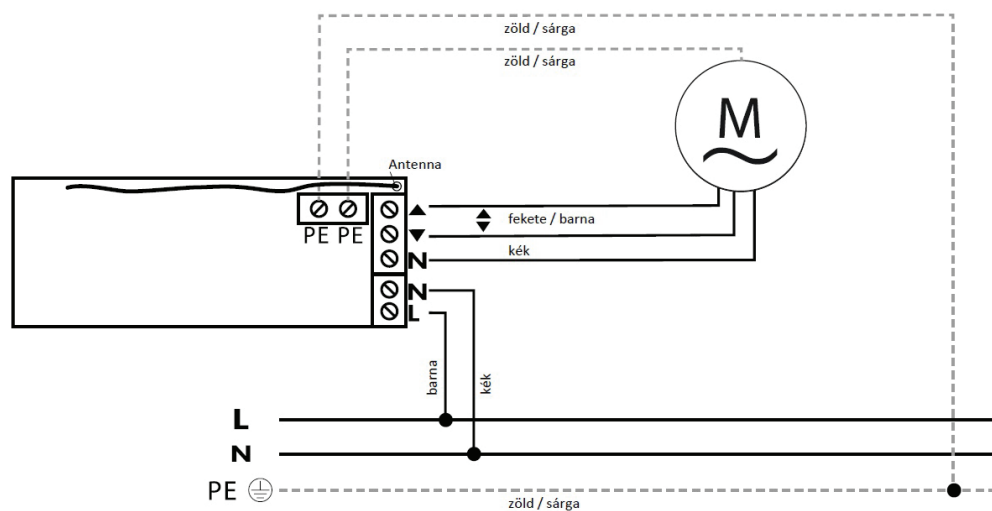


Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fenáll az életveszélyes áramütés lehetősége.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden elektromos berendezésen végzett munkát csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő kötési rajznak megfelelően.
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhető.


Hatótávolság

	L1 direkt	L2 indirekt	Rádiófrekvencia
230V / 50Hz	150 m	30 m	433,92 MHz

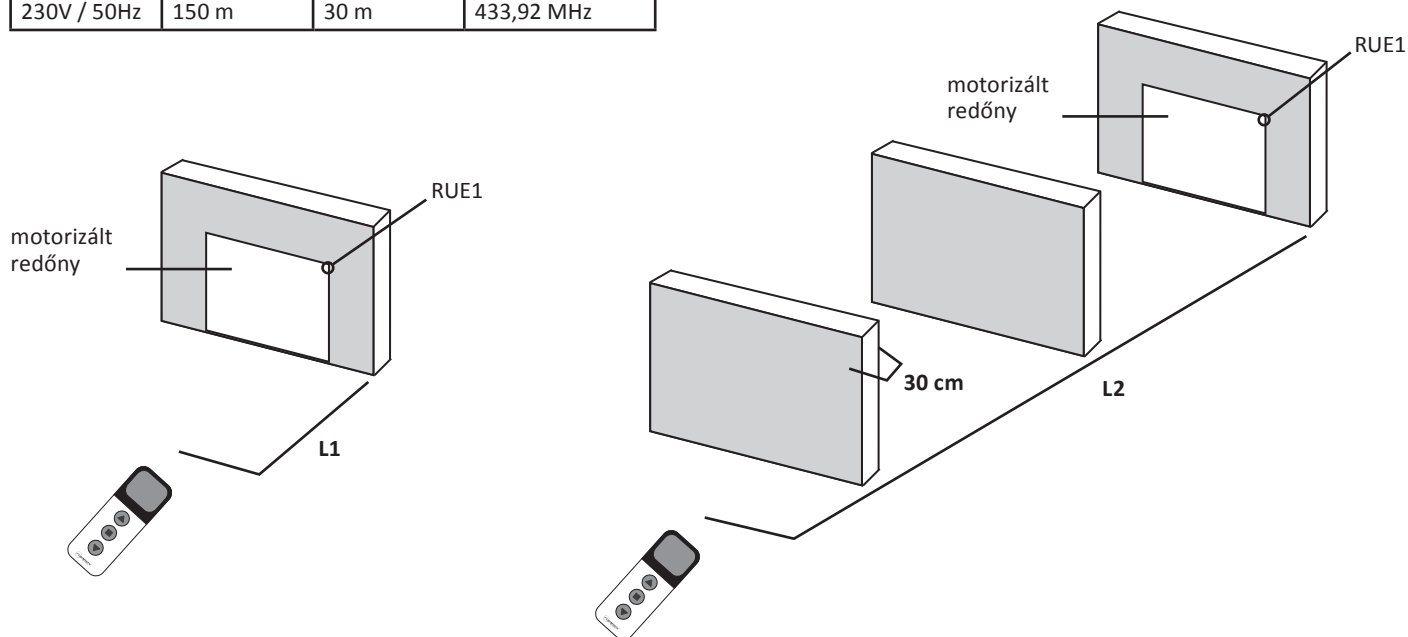


Kompatibilis távirányítók és fali rádióadók

Kézi távirányítók

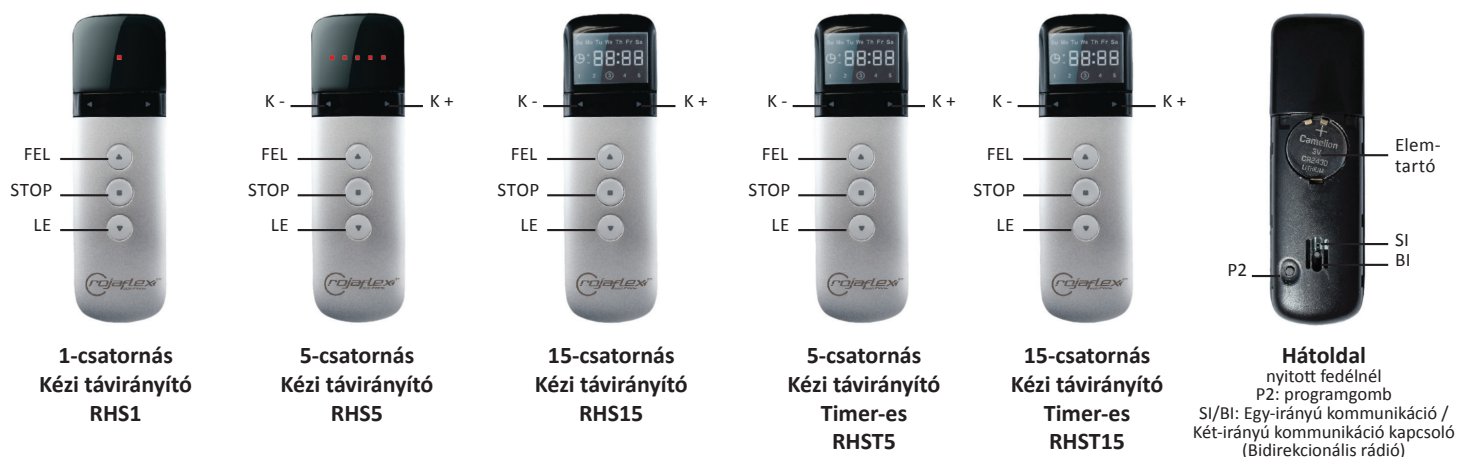


Fali távirányítók

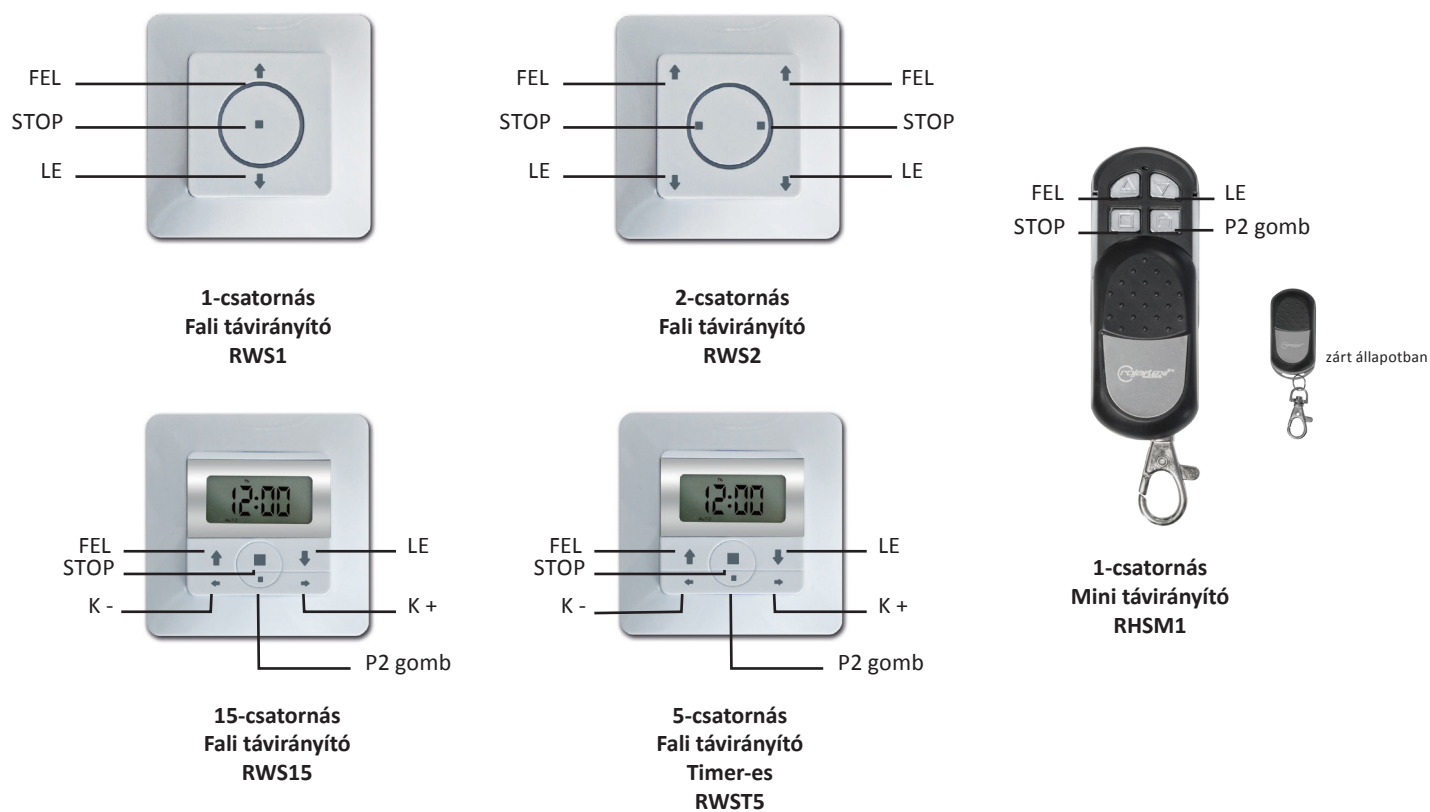

Beállítások


1. Rádióvevő telepítése

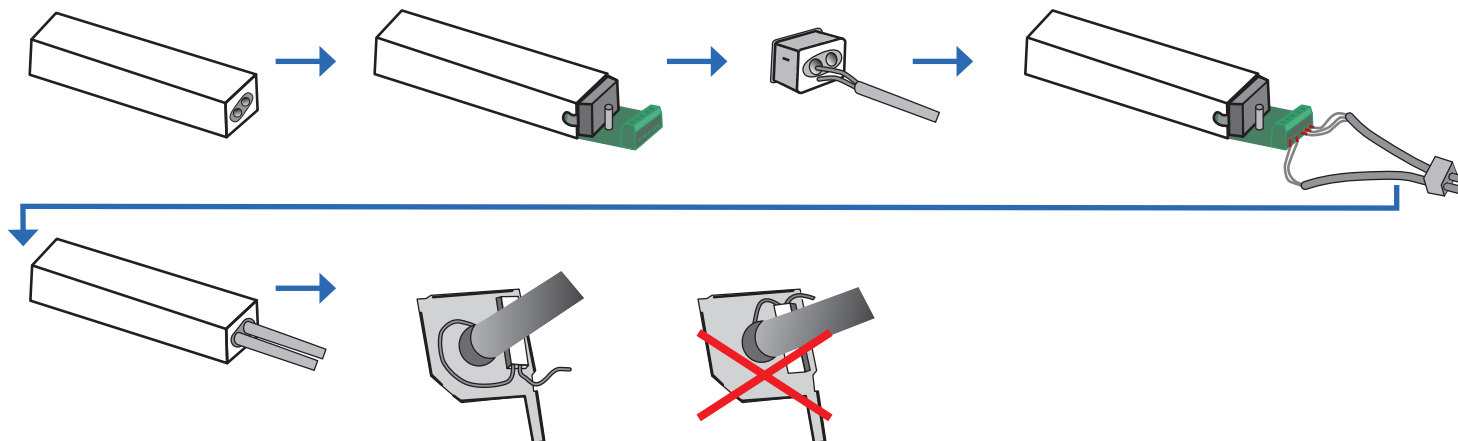

2. Távirányító vagy falirádióadó feltanítása

Fontos 1: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a program módból.

Fontos 2: Amennyiben a motor forgásiránya helytelen, a FEL gomb helyett a LE gombot nyomja meg. Ezáltal megfordítja a forgásirányt.

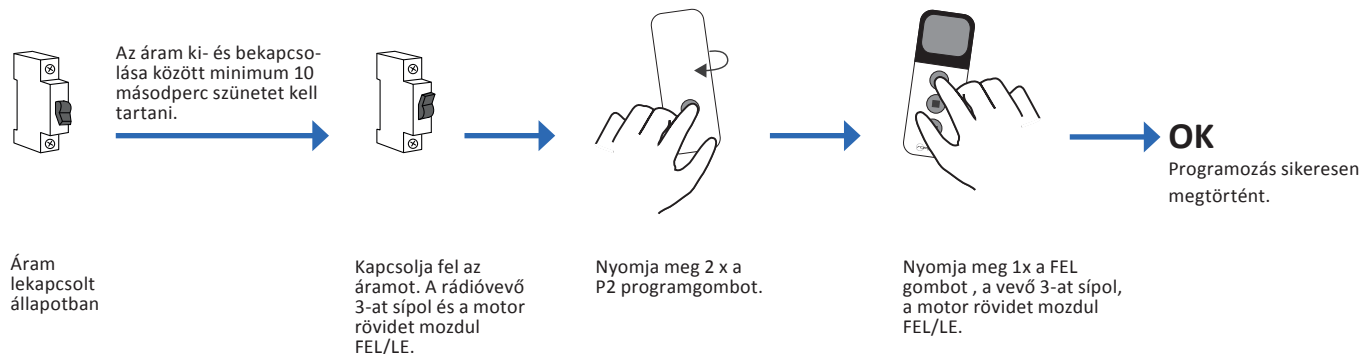


3. Távirányító hozzáadása

Fontos: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a program módból.



Beállítások

4. Léptetőmód beállítása

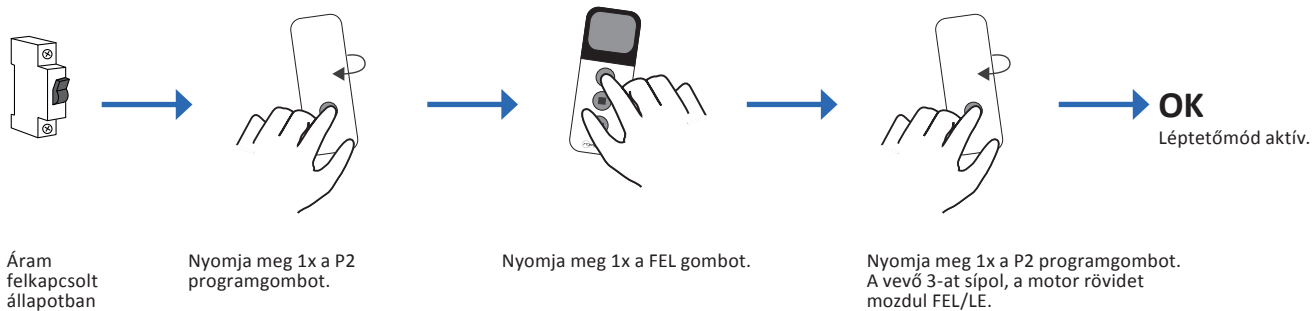


A léptetőmód inaktíválásához ismételje meg a fenti lépéseket.

5. Távirányító törlése

Fontos 1: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Fontos 2: Mindig minden rátanított távirányítót töröl!

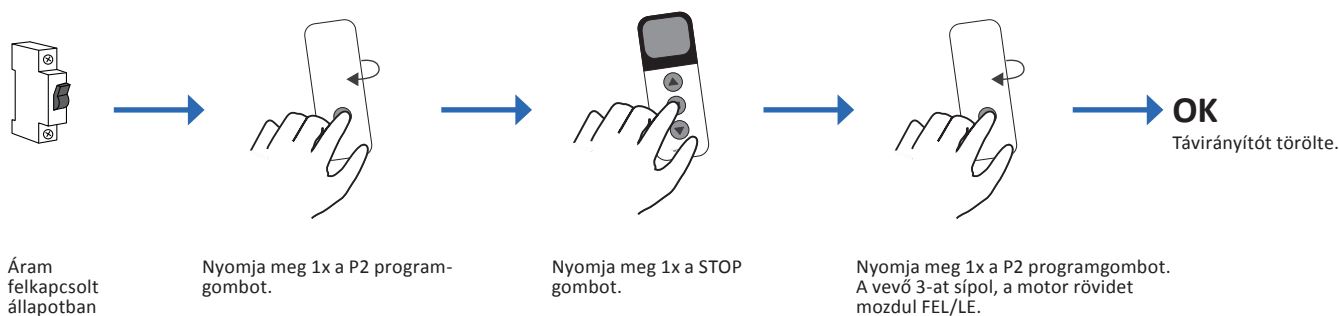

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.