

ROLLOWEB

shadeon[®]
SHADING SYSTEMS

RELUXÁK

2024

WWW.ROLLOWEB.HU



MŰSZAKI KATALÓGUS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
BEMÉRÉS
FELSZERELÉS

TARTALOM

Általános információk	2
Reluxa típusok	2
Kapcsolat	2
KLASSZIKUS 25x19 RELUXÁK	3
ISOLINE (gyöngyláncos) RELUXÁK	
- Alap összeállítás	4
- Felárak	4
- Műszaki információk	5
- Színbeli összehangolás típusai	5
ISOLINE (gyöngyláncos) reluxa rendszer	6
ISOLINE reluxák felszerelése	7
SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS – TÁBLÁZAT	8

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Minimális számlázási mennyiség: 0,5 m²
- A táblázatokban látható méretek miliméterben, a felületi méretek m²-ben vannak feltüntetve.
- Méretek sorrendje a webshopon: szélesség / magasság.
- A termékekre vonatkozó garancia **2 év**. A jótállás nem vonatkozik a szabálytalanul felszerelt vagy a termék helytelen felhasználásából illetve használatából származó károkra.
- A nyomtatási hibák és a műszaki változtatások joga fentartva. A katalógusban használt képek és rajzok csak szemléltető jellegűek.

TÍPUSKÍNÁLAT

KLASSZIKUS RELUXA

ISOLINE RELUXA



TEL.: 0630/091-5555


EMAIL: rolloweb@rolloweb.hu

WEB: WWW.ROLLOWEB.HU

KARNIS



A relaxát kizárólag beltéri kivitelben gyártjuk oldalsó vagy elülső működtetéssel, damilos feszítéssel.



MŰKÖDTETÉS: súlyzár+pálca,
súlyzár+pálca, feszített,
súlyzár+pálca, tetőtéri

LAMELLA: 25x0,18 mm vagy 16x0,21 mm

FÉNYZÁRÓ KIVITEL: minimális napfény jut át a bezárt lamellák között, amit a lamellák excentrikus lyukasztásával érünk el

Alap összeállítás – Klasszikus 25x19 relaxák

KARNIS: 25x19 mm, cinkelt, hengerelt profil

ZÁRÓLÉC: cinkelt, hengerelt profil

KARNIS ÉS ZÁRÓLÉC SZÍNE: fehér, barna, ezüst, csontszín, tejeskávés, arany 714 (714 sz. lamellához),
arany 700 (700 sz. lamellához), piros, zöld, sárga, kék 529 (529 sz. lamellához),
kék brokát, lila brokát

LAMELLA: 25 x 0,18 mm, alumínium

LAMELLA SZÍNE: színminta alapján

MŰKÖDTETÉS: zsinór

TEXTIL SZALAG: 0,14 x 5 mm - fehér, ezüst, bézs, barna, világosbarna színben

SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS: ALAP - karnis, záróléc és szerelék fehér színben

SZERELŐ SZETT: szervíz csomag, csavarok

FELÁRAK

KARNIS: színes

ZÁRÓLÉC: színes

LAMELLA: 16 x 0,21 mm - 9 színárnyalat

LAMELLA SZÍNE:

780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107 sz., preforált lamella

fautánszat - W91, W92, W93, W94. W95, W96, W97, W98 sz.


FIGYELEM! Perforált lamella esetén konzultáljon a gyártóval!

SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS: 25 mm lamella - teljes és egyéni színbeli összehangolás

KIVITEL: fényzáró

FESZÍTÉS: tetőablakra


TÍPUS súlyzár+pálca

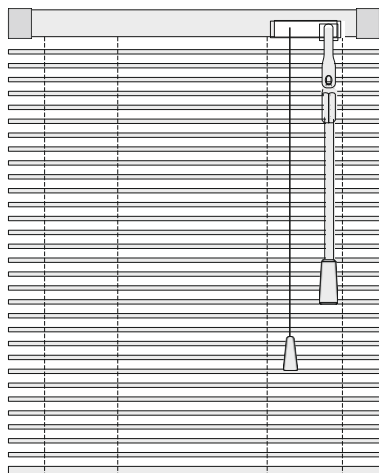

KARNIS



A relaxát kizárólag beltéri kivitelben gyártjuk damilos feszítéssel.



MŰKÖDTETÉS: gyöngylánccal, mely lehetővé teszi a lamellák döntését és fel-le mozgását

LAMELLA: 25 x 0,18 mm vagy 16 x 0,21 mm

FÉNYZÁRÓ KIVITEL: minimális napfény jut át a bezárt lamellák között, amit a lamellák excentrikus lyukasztásával érünk el

Alap összeállítás - ISOLINE relaxák

KARNIS: 42,5 x 25,6 x 25 mm, cinkelt, hengerelt profil

ZÁRÓLÉC: cinkelt, hengerelt profil

KARNIS ÉS ZÁRÓLÉC SZÍNE: fehér RAL 9016, sötét barna RAL 8017, ezüst RAL 9006, elefántcsont RAL 1013, barna RAL 8003, barna RAL 8004, antracit RAL 7016, Gold 1 (714 sz. lamellához), Gold 2 (700 sz. lamellához)

LAMELLA: 25 x 0,18 mm, alumínium

LAMELLA SZÍNE: színminta alapján

MŰKÖDTETÉS: gyöngylánc

TEXTIL SZALAG: 0,14 x 5 mm - fehér, ezüst, bézs, barna, világosbarna színben

SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS: ALAP - karnis, záróléc és szerelék fehér színben

SZERELŐ SZETT: szervíz csomag, csavarok, láncrögzítő, alátétek

FELÁRAK

KARNIS: alumínium, RAL 8023, renolit fóliázva

ZÁRÓLÉC: alumínium, RAL 8023, renolit fóliázva

LAMELLA: 16 x 0,21 mm - 9 színárnyalat

LAMELLA SZÍNE:

780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107 sz.

fautáznat - W91, W92, W93, W94. W95, W96, W97, W98 sz.

FIGYELEM! Perforált lamella esetén konzultáljon a gyártóval!

SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS: 25 mm lamella - teljes és egyéni színbeli összehangolás

KIVITEL: fényzáró

FA TAKARÓLÉC ÉS ZÁRÓLÉC



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

RELUXA MÉRETHATÁROK

	SZÉLESSÉG		MAGASSÁG		MAXIMÁLIS FELÜLET
	Minimális	Maximális	Minimális	Maximális	
Isoline	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

RELUXA JELÖLÉSE

MŰKÖDTETÉS OLDALA SZERINT

J - lánc kimenete jobbra

B - lánc kimenete balra

SZÍNVÁLASZTÉK

Karnis és záróléc	10 színárnyalat
Lamella 25 x 0,18	63 színárnyalat
Lamella 16 x 0,21	9 színárnyalat
Létra 28 x 21,5	31 féle szín
Létra 28 x 18	17 féle szín
Létra 28 x 12	13 féle szín
Textil szalag	16 féle szín

SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS TÍPUSAI


ALAP - az összes színmintában szereplő lamella színárnyalathoz (kivéve P14 és 716) minden alkatrészt FEHÉR színben gyártunk (karnis, záróléc, gyöngylánc, létra, textilszalag és a többi alkatrész)

TELJES - 9 féle LAKKOZOTT színárnyalatot és 14 féle RENOLIT fóliás karnis és záróléc dekort tartalmaz, melyekhez színben harmonizáló alkatrészeket kínálunk, beleértve a lamellák színárnyalatait is

EGYÉNI - Nem felel meg egyik fentebb említett színbeli összehangolás típusnak sem, lehetőség a lamellák, karnis, záróléc, lánc, létra és textilszalag színárnyalatainak tetszőleges kombinálására

RELUXÁK BEMÉRÉSE

Az ISOLINE reluxa gyártási szélességeként és magasságaként az üvegszorító lécek közti méretet (**B méret**) kérjük megadni – üvegméret. Ha a lécek mélysége túl kicsi (**A méret**), érdemes a karnisvégek alá alátéte(ke)t felszerelni.

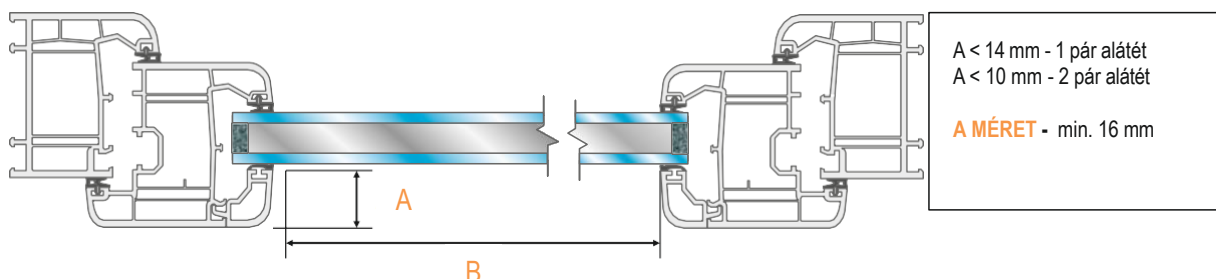

ISOLINE RELUXÁK FELSZERELÉSE

1. ábra



Illessze a reluxát az ablak felső részéhez és állítsa vízszintbe. Ezután fúrja ki a csavarok helyét, majd helyezze őket a már kifúrt lyukakba és végül csavarozza be a rögzítőcsavarokat.

2. ábra



Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat az ablak alsó részén is (műanyag keretnél 2,4 mm, fa keretnél 4 mm). A 4 mm átmérőjű lyukba csavarja be a rögzítőcsavart.

3. ábra



Kössön egy csomót a damil végére és helyezze az előzőleg kifúrt lyukba. A damilok végeit tiplivel rögzítse. Ezután feszítse ki a damilt lentől felfelé.

4. ábra



Feszítse ki a damilt a felső kivezetéseken keresztül, a végeket biztosítsa cövekkel és a felesleget vágja le.

5. ábra



A megfelelő oldalon fúrja ki a láncrögzítő felszereléséhez szükséges lyukakat majd helyezze bele a csavarokat és végül húzza meg azokat! Ezután helyezze fel a burkolatot!

6. ábra



Végül illessze a helyükre a karnisvégeket.

ALAP SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS

Az összes színmintában szereplő lamella színárnyalathoz (kivéve P14 és 716) minden alkatrészt FEHÉR színben gyártunk (fedőléc, karnis, záróléc, gyöngylánc, létra, textilszalag és a többi alkatrész).

Lamella: összes színárnyalatban (kivéve P14, 716)	- karnis és záróléc fehér színben - lánc, létra és textilszalag fehér színben
Lamella: P14 és 716	- karnis és záróléc fehér színben - lánc fehér színben - létra, textil szalag barna színben

TELJES SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS

10 féle LAKKOZOTT színárnyalatot és 14 féle RENOLIT fóliás fedőléc, karnis és záróléc dekort tartalmaz, melyekhez színben harmonizáló alkatrészeket kínálunk, beleértve a lamellák színárnyalatait is.

Lamella: 1, 65, 266, 285, 872, 279, 8107, 17, 58, 103, 104, 713, 714, 700, P14, 716, 7016	- karnis és záróléc 10 féle lakkozott színárnyalatban
Lamella – fautánzat: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98	- karnis és záróléc 6 féle renolit fóliás színárnyalatban - lánc, létra és textilszalag színben harmonizál
Lamella: összes többi fent nem említett színárnyalatban	- karnis és záróléc fehér színben - lánc fehér színben - létra és textilszalag színben harmonizál

EGYÉNI SZÍNBELI ÖSSZEHANGOLÁS

Nem felel meg egyik fentebb említett színbeli összehangolás típusnak sem, lehetőség a lamellák, fedőléc, karnis, záróléc, lánc, létra és textilszalag színárnyalatainak tetszőleges kombinálására.

Lamella: összes színárnyalatban	- fedőléc, karnis, záróléc, lánc, létra és textilszalag az összes általunk kínált színárnyalatban
--	---