

POLKA GYÖNGYLÁNCOS ROLETTASZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ


FIGYELEM!

A **POLKA roletta** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására!

A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

**A POLKA roletta belső téri használatra alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!**

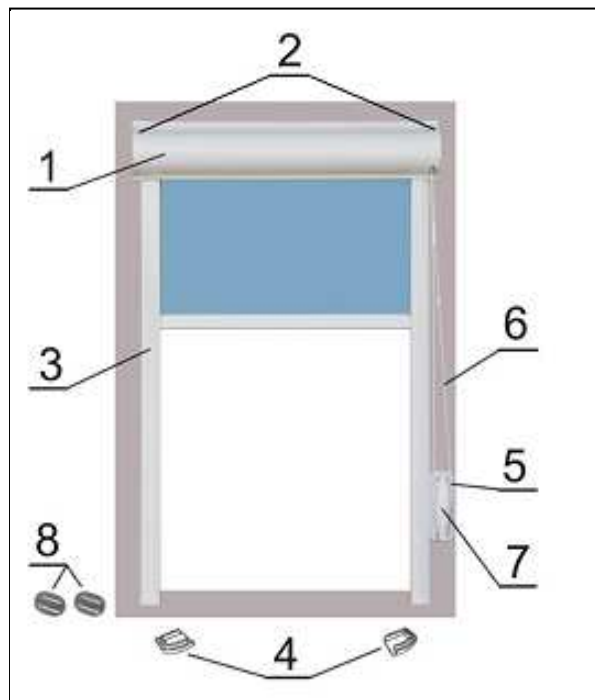

ROLETTA FELSZERELÉSE

A POLKA roletta tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a (3) lefutók, és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. Szereljük fel az (1) tokot. A tok magasság irányú helyzetét a felmérés szempontjai határozzák meg.

A toknak az a része kerül felülre, ahol a tokprofil hátsó oldalán a perem szélesebb.

Először a tokra merőleges irányban húzzuk le a (2) tokvégeket az (1) tokról.

Így a csavarhelyek szabaddá válnak.

A tokot az üveghez képest szimmetrikusan csavarozzuk fel mindkét oldalon két-két csavarral.

Ezután a (2) tokvégeket illesszük rá az (1) tokra.

2. A (3) lefutókra ütközésig húzzuk rá a (4) műanyag végzárókat.

Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák. Van balos és jobbos végzáró.

3. Ezután szereljük fel a (3) lefutókat. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk helyükre a lefutókat annak figyelembevételével, hogy a lefutóknak oldalirányban, és magassági irányban is illeszkednie kell a tokvégeken lévő kiképzéshez.

Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a lefutókat.

4. Az (5) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a kezelő van.

Ezt ajánlatos úgy felragasztani, hogy a gyöngylánc súly tartó alsó éle a lefutó alsó pontjától kb. 10 centiméterrel magasabban legyen.

5. Határozzuk meg a (6) gyöngylánc kívánt hosszát. Ha szükséges, vágjuk le a felesleges gyöngyláncot.

Mindig a gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágából vágjunk. Ez értelemszerűen az üvegtől távolabb eső ága a gyöngyláncnak.

6. Állítsuk be a roletta alsó, és felső végállását. Ehhez húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe, majd pattintsuk rá az egyik (8) gyöngylánc határolót a gyöngyre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és a másik (8) határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncre.

Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.

7. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható.

Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.